



Maximum Performance

Industrivaskemaskin




MODELL UY65 - UY80 - UY105 - UY135

Standard


- Brukervennlig betjeningspanel
- PROform Control
 - Mikroprosessor med 99 programmerbare vaskeprogrammer
- Topp, front og sidepaneler i rustfritt stål
- Stor dør for enkel håndtering av vasketøy
- Kraftig hengslet dør
- Patentert såpekopp med fire kammer
- Kan monteres på alle typer gulv
- Stor avløpsventil Ø 76 mm
- RS485 og USB inngang bak på maskinen
- Ekstern tilkobling for flytende såpe
- Såperelekort 8x24VAC Signal
- Enkel tilgang til alle viktige deler

Modell		UY65	UY80	UY105	UY135
Kapasitet (1:10)	kg	7	8	11	14
Kapasitet (1:9)	kg	8	9	12	15
Trommelvolum	l	65	75	105	135
Trommel diameter	mm	530	530	620	620
Døråpning	Ø mm	330	330	410	410
Vaskehastighet	rpm	49	49	49	49
Sentrifugehastighet	rpm	1165	1165	1075	1075
G-Faktor		400	400	400	400
Oppvarming					
Elektrisk (standard)	kW	6/9	6/9	6/9/12	9/12
Damp	bar	1-8	1-8	1-8	1-8
Varmt vann	°C	90	90	90	90
Desibel	dB (A)	<65	<65	<65	<65
Tilkobling vannventiler		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Vanntrykk	bar	2-6	2-6	2-6	2-6
Vanninntak	l/min	20	20	20	20
Avløpsventil	Ø mm	76	76	76	76
Vannmengde avløpsventil	l/min	210	210	210	210
Tilkobling dampventil		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Damptrykk	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800
Dimensjoner og vekt					
BxDxH	mm	710x740x1115	710x790x1115	795x795x1225	795x945x1225
Netto vekt	kg	170	185	210	255
Transport data					
BxDxH	mm	750x840x1245	750x840x1245	835x840x1345	835x985x1345
Brutto vekt	kg	180	200	235	275


FORSIDE

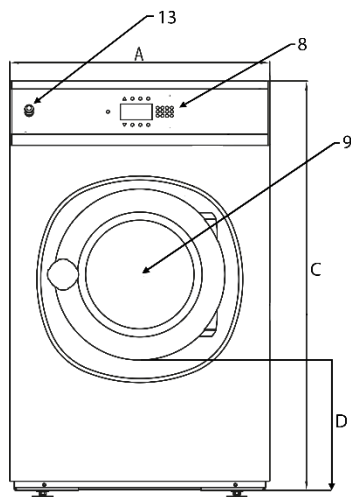

VENSTRE SIDE

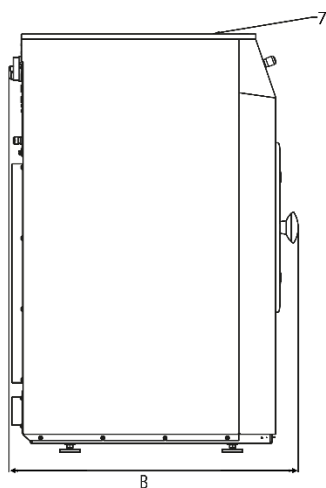

BAKSIDE

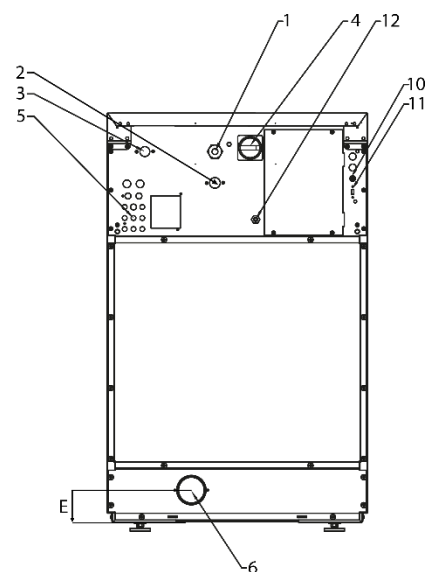

Modell	A	B	C	D	E
UY65	710	740	1115	349	82
UY80	710	790	1115	349	88
UY105	795	795	1225	342	88
UY135	795	945	1225	342	88
	Bredde	Dybde	Høyde		

1. Elektrisk tilkobling
2. Varmt vann
3. Kaldt vann
4. Hovedbryter
5. Tilkobling flytende såpe
6. Avløpsventil Ø 76mm
7. Såpekopp
8. Betjeningspanel
9. Døråpning
10. Sikringer
11. USB tilkobling
12. Elektrisk tilkobling til såperele
13. Nødstoppbryter