



Maximum Performance

Industrivaskemaskin




MODELL UY180 - UY240 - UY280

Standard


- Brukervennlig betjeningspanel
- PROform Control
 - Mikroprosessor med 99 programmerbare vaskeprogrammer
- Topp, front og sidepaneler i rustfritt stål
- Stor dør for enkel håndtering av vasketøy
- Kraftig hengslet dør
- Patentert såpekopp med fire kammer
- Kan monteres på alle typer gulv
- Stor avløpsventil Ø 76 mm
- RS485 og USB inngang bak på maskinen
- Ekstern tilkobling for flytende såpe
- Såperelekort 8x24VAC Signal
- Enkel tilgang til alle viktige deler

Modell		UY180	UY240	UY280
Kapasitet (1:10)	kg	18	24	28
Kapasitet (1:9)	kg	20	27	31
Trommelvolum	l	180	240	280
Trommel diameter	mm	750	750	750
Døråpning	Ø mm	460	460	460
Vaskehastighet	rpm	42	42	42
Sentrifugehastighet	rpm	980	980	915
G-Faktor		400	400	350
Oppvarming				
Elektrisk (standard)	kW	12/18	18	21.9
Damp	bar	1-8	1-8	1-8
Varmt vann	°C	90	90	90
Desibel	dB (A)	<65	<65	<65
Tilkobling vannventiler		3/4"	3/4"	3/4"
Vanntrykk	bar	2-6	2-6	2-6
Vanninntak	l/min	20	20	20
Avløpsventil	Ø mm	76	76	76
Vannmengde avløpsventil	l/min	210	210	210
Tilkobling dampventil		1/2"	1/2"	1/2"
Damptrykk	kPa	100-800	100-800	100-800
Dimensjoner og vekt				
BxDxH	mm	970x970x1410	970x1105x1410	970x1185x1410
Netto vekt	kg	380	430	495
Transport data				
BxDxH	mm	1025x1015x1550	10x1150x1550	1025x1225x1550
Brutto vekt	kg	395	450	515


FRONT SIDE

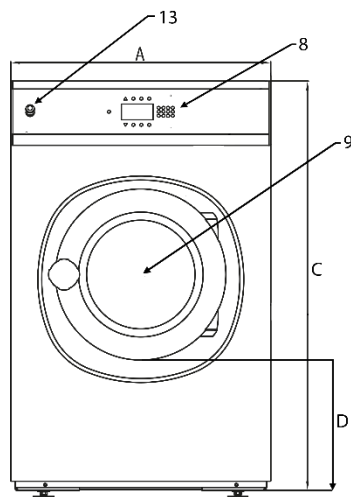

VENSTRE SIDE

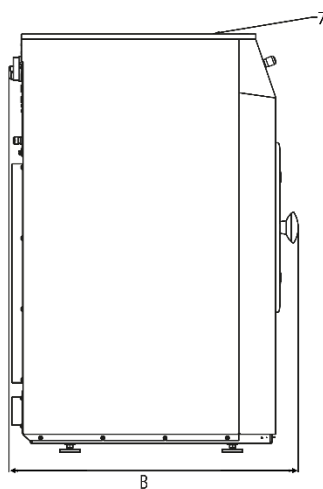

BAKSIDE

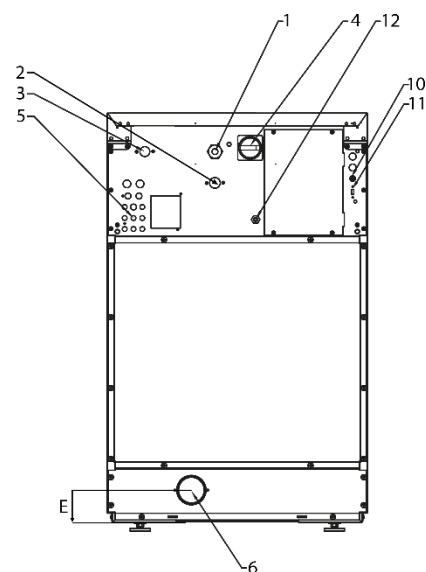

Modell	A	B	C	D	E
UY180	970	970	1410	477	108
UY240	970	1105	1410	477	108
UY280	970	1185	1410	477	108
	Bredde	Dybde	Høyde		

- Elektrisk tilkobling
- Varmt vann
- Kaldt vann
- Hovedbryter
- Tilkobling flytende såpe
- Avløpsventil Ø 76mm
- Såpekopp
- Betjeningspanel
- Døråpning
- Sikringer
- USB tilkobling
- Elektrisk tilkobling til såperele
- Nødstopbryter