

UNIMAC


Tørketrommel 11.3 kg – 13.6 kg – 15.9 kg

Kompakte, kraftige og høyeffektive industritørketromler fra UniMac
For ✓institusjons-/hotellvaskerier ✓industrivaskerier ✓skip/offshore ✓boligfellsvaskerier




Programmerbar mikroprosessor

- Tørring til valgt restfuktnivå (restfukt kontroll) eller tørring på tid
- Nøyaktig temperaturvalg
- Automatisk nedkjøling (anti-krøll) og oppristing
- Full tilpasning til tekstiltipe og kundens behov
- Enkel i bruk

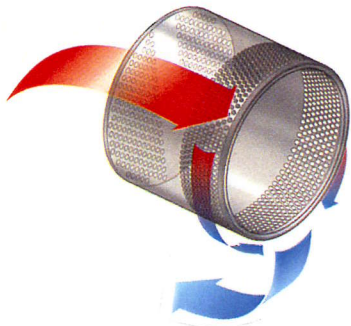

Aksial luftstrøm gir høyeste enegieffektivitet

- Nøyre beregnet balanse varme/luftmengde og utforming av kabinett/trommel gir hurtig tørk og minimal tøysitasje

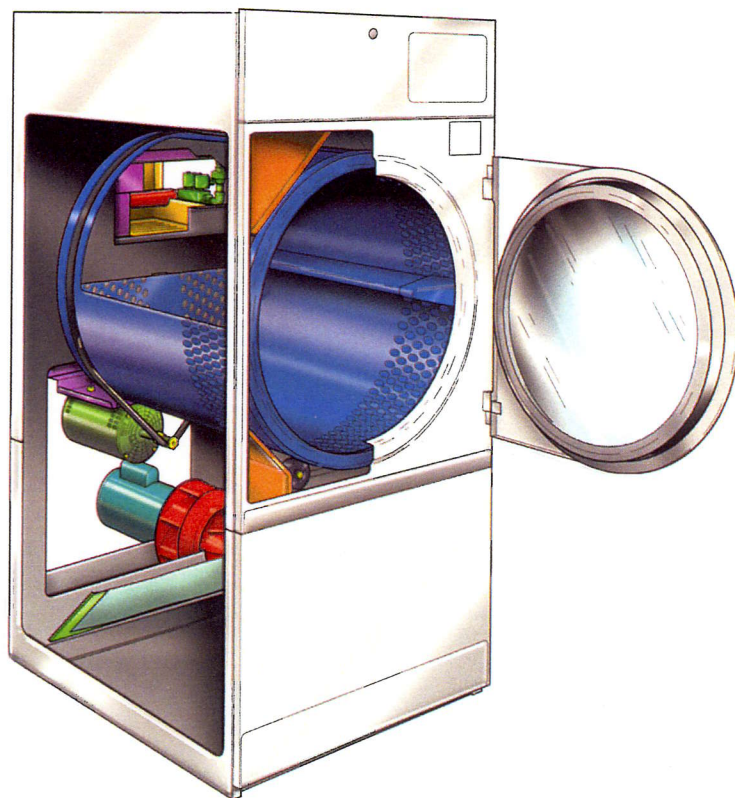

- Tilgjengelig som elektrisk, damp- eller gassoppvarmet
- 9-trinns overflatebehandling av helsveiset kabinett avsluttet med elektrostatisk pålagt epoxybelegg.
- Skåttstillt selvrensende lofilter
- Beltedrift for stille gange
- Gjennomført enkel servicetilgang
- Overbelastningssikret motor

Tekniske spesifikasjoner

Modell	0220S	0270S	0350S
Bredde	711 mm	711 mm	800 mm
Dybde	987 mm	1140 mm	1140 mm
Høyde	1622 mm	1622 mm	1622 mm
Trommeldybde	610 mm	762 mm	762 mm
Trommeldiameter	673 mm	673 mm	762 mm
Trommelvolum	217 liter	271 liter	347 liter
Kapasitet tørt tøy	11.3 kg	13.6 kg	15.9 kg
Effekt motor	187 W	187 W	187 W
Avtrekkskanal Ø	150 mm	150 mm	200 mm
Viftekapasitet	698 m ³ /t	698 m ³ /t	799 m ³ /t
Varmeeffekt	EL(elektrisk) 18 kW	EL(elektrisk) 24 kW	EL(elektrisk) 27 kW
	SL(damp-2coil) v/5.5 bar 24.1 kW v/1.0 bar 17.1 kW	SL(damp-2coil) v/5.5 bar 24.1 kW v/1.0 bar 17.1 kW	SL(damp-2coil) v/5.5 bar 27.0 kW v/1.0 bar 19.2 kW
	FG(gass) 19.6 kW	FG(gass) 25.8 kW	FG(gass) 31.3 kW
Vekt netto	149 kg	158 kg	165 kg
Emballert vekt/vol.	163 kg/1.39 m ³	174 kg/1.59 m ³	183 kg/1.8 m ³

Importør :
JEVANORD AS
PB 35 – 1403 Langhus
Tlf. 2257 8500 Fax 6491 8901
E-post: jevanord@jevanord.no
www.jevanord.no

Forhandler: