

Programmerbar mikroprosessor

- Tørking til valgt restfuktnivå (restfuktkontroll) eller tørking på tid
- Nøyaktig temperaturvalg
- Automatisk nedkjøling (anti-krøll) og oppristing
- Full tilpasning til tekstiltipe og kundens behov
- Enkel i bruk

Alternativ programstyring:

- Manuelt programverk
- Myntoperert

Høy energieffektivitet og skånsom tøybehandling


- Luftstrøm på tvers av trommel treffer tøyet der det er i fritt fall. Nøyaktig beregnet balanse mellom temperatur og luftmengde gir hurtig tørk, minimal tøyslitasje og meget høy energieffektivitet.

Alternative oppvarmingsformer

- Elektrisk (kun 23 og 34 kg), damp, eller gass (alle størrelser)

Konstruksjon

- 9-trinns overflatebehandling av helsveiset kabinett avsluttet med elektrostatisk pålagt epoxybelegg.
- Skåttstillt lofilter med selvrensende effekt
- Beltedrift for stille gange
- Solid dør med ramme og hengsler i rustfritt stål
- Gjennomført enkel servicetilgang
- Overbelastningssikret motor
- Panikkbryter og fler-trinns sikring mot overoppheting
- Bufferlister mot støtskader fra tøyvogner

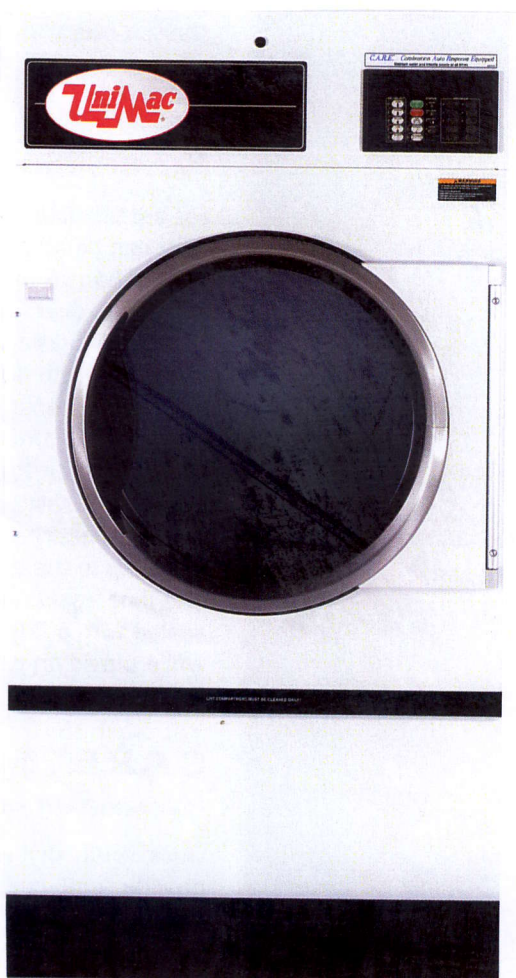

Tekniske spesifikasjoner

	C50	C75	C120	C170
Kapasitet tørt tøy	23 kg	34 kg	54 kg	77 kg
Trommelvolum	529 liter	634 liter	1022 liter	1408 liter
Trommel Ø x dybde	939 x 762 mm	939 x 914 mm	1118 x 1041 mm	1289 x 1080 mm
Bredde	981 mm	981 mm	1181 mm	1346 mm
Dybde	1194 mm	1346 mm	1651 mm	1702 mm
Høyde	1946 mm	1946 mm	2172 mm	2388 mm
Avtrekkskanalstuss Ø	200 mm	200 mm	250 mm	305 mm
Effekt motor	0,37 kW	0,56 kW	0,75 kW (vifte) 0,56 kW (trommel)	2,3 kW (vifte) 0,56 kW (trommel)
Viftekapasitet	1274 m ³ /t (el, damp, gass) 662 m ³ /t (gass-enøk)	1274 m ³ /t (el, damp) 1562 m ³ /t (gass) 850 m ³ /t (gass-enøk)	3398 m ³ /t	3910 m ³ /t
Forbruksdata	EL(elektrisk) 30 kW CSH(damp) 72 kg/h CG(gass) 35 kW EG(gass-enøk) 28 kW	EL(elektrisk) 30 kW CSH(damp) 72 kg/hr CG(gass) 48 kW CE(gass-enøk) 41 kW	CSH(damp) 156 kg/h CG(gass) 88 kW	CSH(damp) 235 kg/h CG(gass) 116 kW
Vekt netto	247 kg	279 kg	578 kg (gass) 624 kg (damp)	714 kg (gass) 760 kg (damp)

Forhandler:

Importør:

JEVANORD AS
Malerhaugveien 19 –23,N-0661 Oslo
Tlf. 2257 8500 Fax 2257 8501
E-post: jevanord@jevanord.no
www.jevanord.no