




Modell SY105 - SY135

Standard

- Brukervennlig betjeningspanel
- QED Control
 - 15 Standard vaskeprogrammer
 - Mikroprosessor med programmerbare vaskeprogrammer
- Topp, front og sidepaneler i rustfritt stål
- Patentert såpekopp med fire kammer
- Såperelektort 8 x signaler
- Stor dør for enkel håndtering av vasketøy
- Kraftig hengslet dør
- Ekstern tilkobling for flytende såpe
- Kan monteres på alle typer gulv
- Stor avløpsventil Ø 76 mm
- Enkel tilgang til alle viktige deler

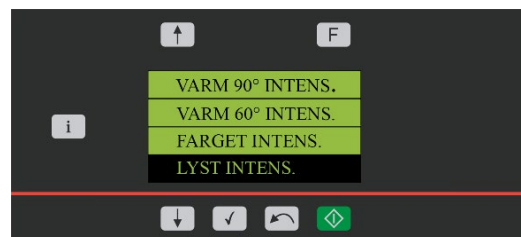

Betjeningspanel (QED Control)

Tilbehør

- Sokkel
- Lokasse
- Sokkel med integrert lokasse



Enkel betjening



Ergonomisk konstruksjon




Lavt energiforbruk




Lavt vannforbruk

Modell		SY105	SY135
Kapasitet (1:10)	kg	11	14
Kapasitet (1:9)	kg	12	15
Trommelvolum	l	105	135
Trommel diameter	mm	620	620
Døråpning	Ø mm	410	410
Vaskehastighet	rpm	49	49
Sentrifugehastighet	rpm	1075	1075
G-Faktor		400	400
Oppvarming			
Elektrisk (standard)	kW	6/9/12	9/12
Damp	bar	1-8	1-8
Varmt vann	°C	90	90
Desibel	dB (A)	<65	<65
Tilkobling vannventiler		3/4"	3/4"
Vanntrykk	bar	2-6	2-6
Vanninntak	l/min	20	20
Avløpsventil	Ø mm	76	76
Vannmengde avløpsventil	l/min	210	210
Tilkobling dampventil		1/2"	1/2"
Damptrykk	kPa	100-800	100-800
Dimensjoner og vekt			
BxDxH	mm	795x795x1115	795x945x1225
Netto vekt	kg	210	255
Transport data			
BxDxH	mm	835x840x1345	835x985x1345
Brutto vekt	kg	235	275


FORSIDE

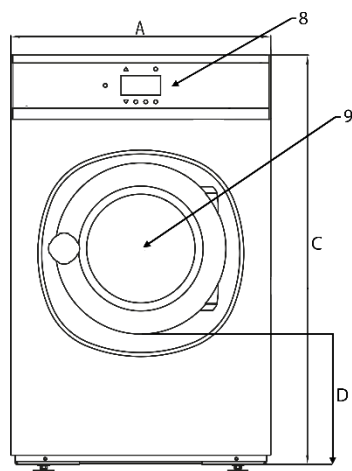

VENSTRE SIDE

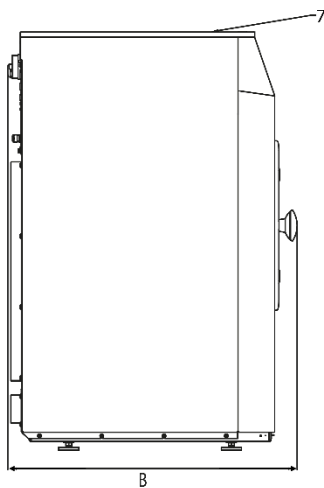

BAKSIDE

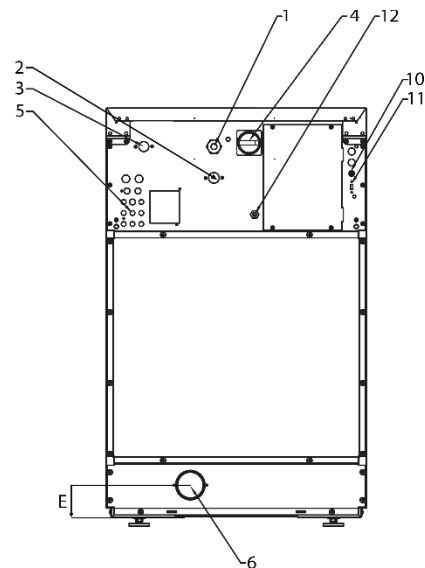

Modell	A	B	C	D	E
SY105	795	795	1115	342	88
SY135	795	945	1225	342	88
	Bredde	Dybde	Høyde		

1. Elektrisk tilkobling
2. Varmt vann
3. Kaldt vann
4. Hovedbryter
5. Tilkobling flytende såpe
6. Avløpsventil Ø 76mm
7. Såpekopp
8. Betjeningspanel
9. Døråpning
10. Sikringer
11. USB tilkobling
12. Elektrisk tilkobling til såperele