




Modell SY65 - SY80

Standard

- Brukervennlig betjeningspanel
- QED Control
 - 15 Standard vaskeprogrammer
 - Mikroprosessor med programmerbare vaskeprogrammer
- Topp, front og sidepaneler i rustfritt stål
- Patentert såpekopp med fire kammer
- Såperelektort 8 x signaler
- Stor dør for enkel håndtering av vasketøy
- Kraftig hengslet dør
- Ekstern tilkobling for flytende såpe
- Kan monteres på alle typer gulv
- Stor avløpsventil Ø 76 mm
- Enkel tilgang til alle viktige deler

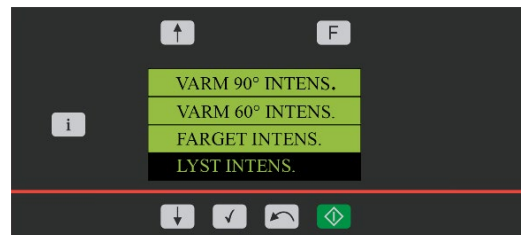

Betjeningspanel (QED Control)

Tilbehør

- Sokkel
- Lokasse
- Sokkel med integrert lokasse



Enkel betjening



Ergonomisk konstruksjon




Lavt energiforbruk




Lavt vannforbruk

Modell		SY65	SY80
Kapasitet (1:10)	kg	7	8
Kapasitet (1:9)	kg	8	9
Trommelvolum	l	65	75
Trommel diameter	mm	530	530
Døråpning	Ø mm	330	330
Vaskehastighet	rpm	49	49
Sentrifugehastighet	rpm	1165	1165
G-Faktor		400	400
Oppvarming			
Elektrisk (standard)	kW	6/9	6/9
Damp	bar	1-8	1-8
Varmt vann	°C	90	90
Desibel	dB (A)	<65	<65
Tilkobling vannventiler		3/4"	3/4"
Vanntrykk	bar	2-6	2-6
Vanninntak	l/min	20	20
Avløpsventil	Ø mm	76	76
Vannmengde avløpsventil	l/min	210	210
Tilkobling dampventil		1/2"	1/2"
Damptrykk	kPa	100-800	100-800
Dimensjoner og vekt			
BxDxH	mm	710x740x1115	710x790x1115
Netto vekt	kg	170	185
Transport data			
BxDxH	mm	750x840x1245	750x840x1245
Brutto vekt	kg	180	200


FORSIDE

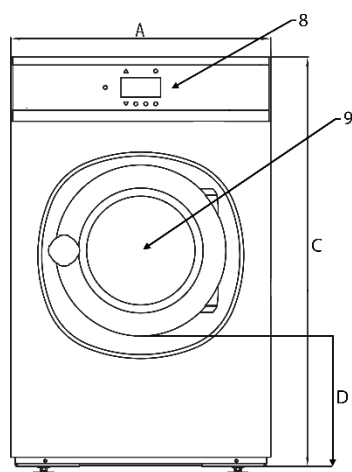

VENSTRE SIDE

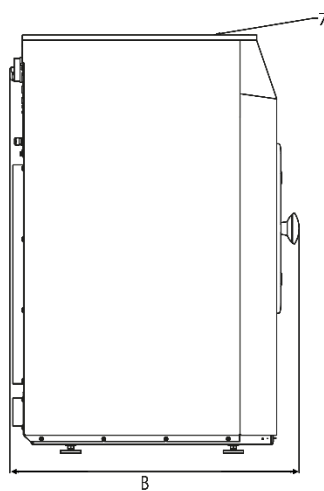

BAKSIDE

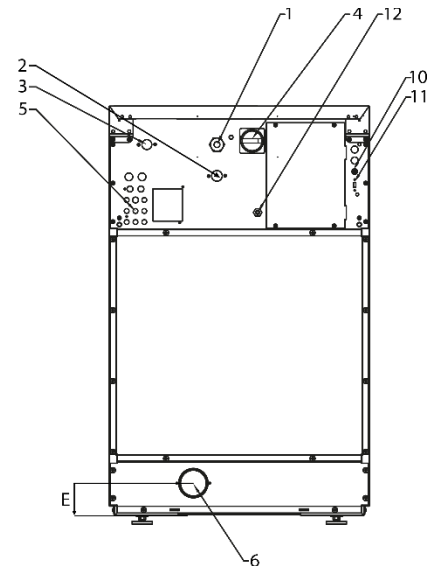

Modell	A	B	C	D	E
SY65	710	740	1115	349	82
SY80	710	790	1115	349	88
	Bredde	Dybde	Høyde		

- Elektrisk tilkobling
- Varmt vann
- Kaldt vann
- Hovedbryter
- Tilkobling flytende såpe
- Avløpsventil Ø 76mm
- Såpekopp
- Betjeningspanel
- Døråpning
- Sikringer
- USB tilkobling
- Elektrisk tilkobling til såperele