



## Modell UA180 - UA240 - UA280

### Standard

- Brukervennlig betjeningspanel
- PROform Control
  - 99 programmerbare vaskeprogrammer
- Topp, front og sidepaneler i rustfritt stål
- Stor dør for enkel håndtering av vasketøy
- Kraftig hengslet dør
- Patentert såpekopp med fire kammer
- Stor avløpsventil Ø 76 mm
- RS485 og USB inngang bak på maskinen
- Ekstern tilkobling for flytende såpe
- Såperelektort 8 x signaler
- Enkel tilgang til alle viktige deler



Enkel betjening



Ergonomisk konstruksjon




Lavt energiforbruk




Lavt vannforbruk

Modell		UA180	UA240	UA280
<b>Kapasitet (1:10)</b>	<b>kg</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>28</b>
Kapasitet (1:9)	kg	20	27	32
<b>Trommelvolum</b>	<b>l</b>	<b>180</b>	<b>240</b>	<b>280</b>
Trommel diameter	mm	750	750	750
Døråpning	Ø mm	460	460	460
Vaskehastighet	rpm	42	42	42
Sentrifugehastighet	rpm	490	490	490
<b>G-Faktor (standard)</b>		<b>100/200</b>	<b>100/200</b>	<b>100/200</b>
<b>Oppvarming</b>				
Elektrisk (standard)	kW	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>21,9</b>
Damp	bar	1-8	1-8	1-8
Varmt vann	°C	90	90	90
Desibel	dB (A)	<65	<65	<65
Tilkobling vannventiler		3/4"	3/4"	3/4"
Vanntrykk	bar	2-6	2-6	2-6
Vanninntak	l/min	20	20	20
Avløpsventil	Ø mm	76	76	76
Vannmengde avløpsventil	l/min	210	210	210
Tilkobling dampventil		1/2"	1/2"	1/2"
Damptrykk	kPa	100-800	100-800	100-800
<b>Dimensjoner og vekt</b>				
BxDxH	mm	890x915x1410	890x1060x1410	890x1135x1410
Netto vekt	kg	255	275	290
<b>Transport data</b>				
BxDxH	mm	925x970x1550	925x1130x1550	925x1190x1550
Brutto vekt	kg	270	290	305


FRONT

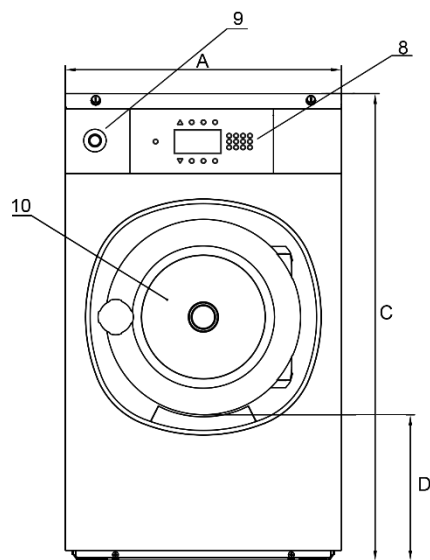

VENSTRE SIDE

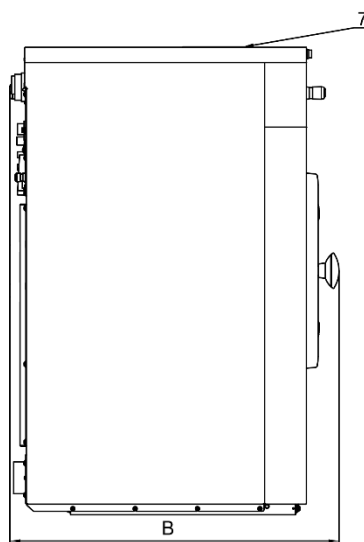

BAKSIDE

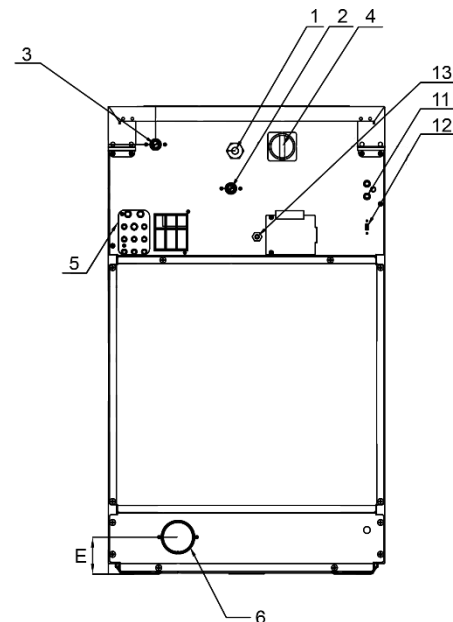

Modell	A	B	C	D	E
UA180	890	915	1410	465	130
UA240	890	1060	1410	465	130
UA280	890	1135	1410	465	130
	Bredde	Dybde	Høyde		

- Elektrisk tilkobling
- Varmt vann
- Kaldt vann
- Hovedbryter
- Tilkobling flytende såpe
- Avløpsventil Ø 76mm
- Såpekopp
- Betjeningspanel
- Døråpning
- Sikringer
- USB tilkobling
- Elektrisk tilkobling til såperele
- Nødstopbryter