



Modell UA80 - UA105 - UA135

Standard

- Brukervennlig betjeningspanel
- PROform Control
 - 99 programmerbare vaskeprogrammer
- Topp, front og sidepaneler i rustfritt stål
- Stor dør for enkel håndtering av vasketøy
- Kraftig hengslet dør
- Patentert såpekopp med fire kammer
- Stor avløpsventil Ø 76 mm
- RS485 og USB inngang bak på maskinen
- Ekstern tilkobling for flytende såpe
- Såperelektort 8 x signaler
- Enkel tilgang til alle viktige deler

Tilbehør

- Sokkel
- Lokasse



Enkel betjening



Ergonomisk konstruksjon




Lavt energiforbruk




Lavt vannforbruk

Modell		UA80	UA105	UA135
Kapasitet (1:10)	kg	8	11	14
Kapasitet (1:9)	kg	9	12	15
Trommelvolum	l	75	105	135
Trommel diameter	mm	530	620	620
Døråpning	Ø mm	330	410	410
Vaskehastighet	rpm	50	46	46
Sentrifugehastighet	rpm	820	760	760
G-Faktor		200	200	200
Oppvarming				
Elektrisk (standard)	kW	6/9	6/9/12	9/12
Damp	bar	1-8	1-8	1-8
Varmt vann	°C	90	90	90
Desibel	dB (A)	<65	<65	<65
Tilkobling vannventiler		3/4"	3/4"	3/4"
Vanntrykk	bar	2-6	2-6	2-6
Vanninntak	l/min	20	20	20
Avløpsventil	Ø mm	76	76	76
Vannmengde avløpsventil	l/min	210	210	210
Tilkobling dampventil		1/2"	1/2"	1/2"
Damptrykk	kPa	100-800	100-800	100-800
Dimensjoner og vekt				
BxDxH	mm	660x785x1115	750x785x1225	750x900x1225
Netto vekt	kg	135	170	190
Transport data				
BxDxH	mm	710x835x1245	800x835x1355	800x950x1355
Brutto vekt	kg	145	185	200


FRONT

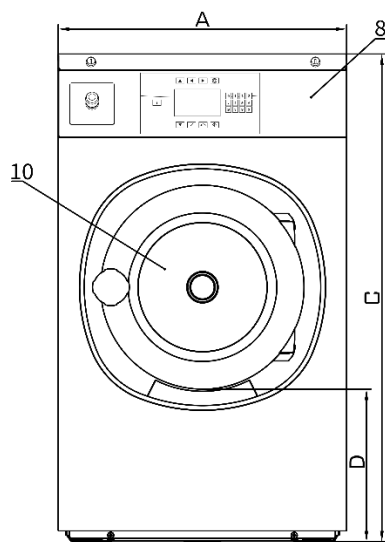

VENSTRE SIDE

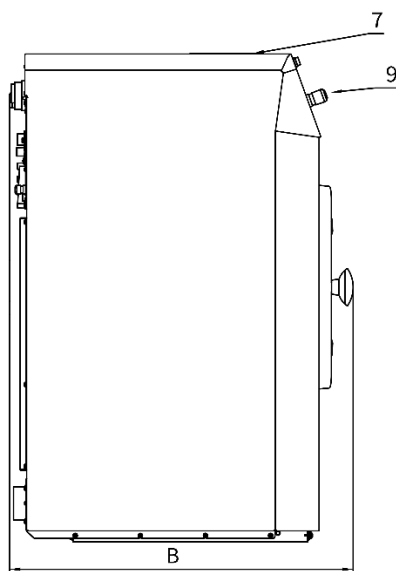

BAKSIDE

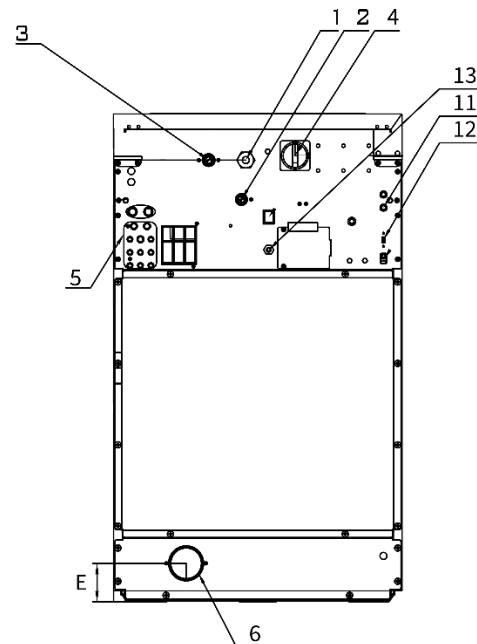

Modell	A	B	C	D	E
UA80	660	785	1115	349	88
UA105	750	785	1225	342	98
UA135	750	900	1225	342	98
	Bredde	Dybde	Høyde		

- Elektrisk tilkobling
- Varmt vann
- Kaldt vann
- Hovedbryter
- Tilkobling flytende såpe
- Avløpsventil Ø 76mm
- Såpekopp
- Betjeningspanel
- Nødstoppbryter
- Døråpning UA80: Ø 330 mm UA105-135: Ø 410mm
- Sikringer
- USB tilkobling
- Elektrisk tilkobling til såperele
- Nødstoppbryter